


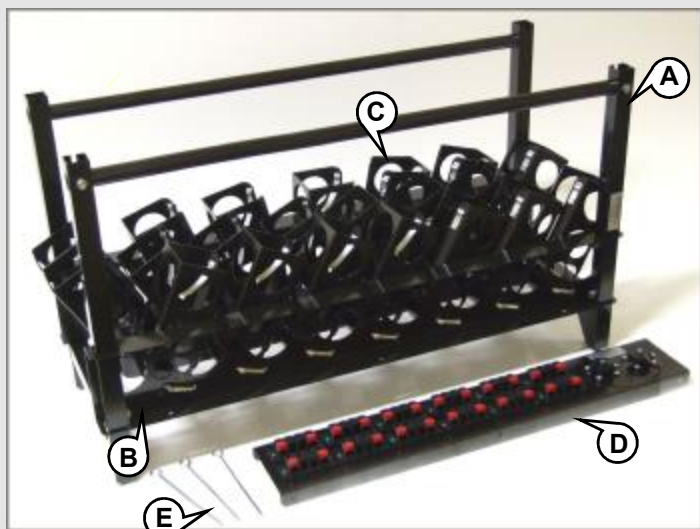

VÝHODY:

- » 21 výmetných komor pro průměr od 40 do 60mm
- » libovolné a jednoduché nastavení náklonu každé komory
- » možnost skládání modulů UNI na sebe
- » jednoduchá montáž vodičů z výmetníků do sběrnice /D/
- » vysoká stabilita v terénu i bez kotvení
- » vysoká odolnost proti opotřebení


ModulTIG UNI je určen pro odpalování 21 ks ohňostrojných výmetníků s možností nastavení individuálního náklonu jednotlivých komor.

Modul je vyráběn pro výmetníky o vnějším průměru 40 - 60 mm. Výmetník je v komoře fixován tlakem listové pružiny /G/. Náklon každé komory je fixován třením mezi bočními stěnami komory s bočními stranami profilu nosníku, tření se nastavuje povolením utahovací matice a poté se náklon zafixuje jejím dotažením.


Modul má tři řady komor po sedmi v každé řadě. Je sestaven z ocelového nosníku /A/, dvou bočních profilů /B/ a 21 kusů výmetných komor /C/. Jednotlivé komory jsou spojeny s nosníkem pomocí šroubu ukončeného na jedné straně uzavřenou dotahovací maticí. Všechny díly jsou povrchově upraveny galvanickým niklem nebo černým lakem.

Na jeden z bočních profilů lze pomocí závlaček /E/ nasadit sběrnici /D/ osazenou 24ks konektorů pro přivedení vodičů od jednotlivých výmetnic /C/ a dvěma 28 pinovými konektory pro přívod odpalovacího napětí z TIG 05R kabelem o délce 5m /F/, druhý konektor slouží pro vzájemné propojení s další sběrnici TIG UNI. Sběrnice není součástí TIG UNI a je dodávána jako příslušenství.

Jednotlivé kazety mají ve spodní části v každém rohu navařeny ploché konzoly - nohy. Pro přepravu se dají kazety skládat na sebe, ploché konzoly zapadají do nosníku /A/ v jeho horní části a plně fixují modul proti nežádoucímu posunutí.

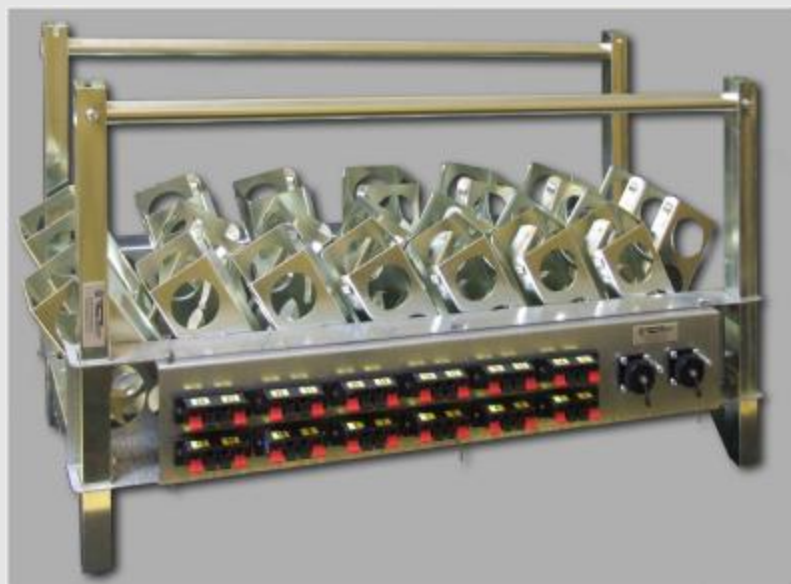

Do výmetných komor lze vkládat výmetníky o vnějším průměru 40 až 60 mm, konstrukce modulu dovoluje používat i moždíře pro kulové pumpy o max. vnějším průměru do 60 mm.



Příslušenství pro TIG UNI

